

# Vinilna talna obloga - Click in DSPC

## Vgradnja in vzdrževanje

Odstranite morebitne obstoječe štukature in/ali okrasne letve in spodrežite vratne okvirje, tako da lahko plošče zdrsnejo pod podboje vrat.

Položite prvo vrsto, tako da s podaljšano stranjo s peresom (slika 1) gleda proti steni, in sicer z minimalno vrzeljo  $1/8^{\circ}$  (3 mm) do  $3/8$  (9 mm).

Povežite krajše konce, tako da stran z jezičkom vstavite v utor pod kotom približno  $20^{\circ}$ . Pravilno spojene plošče bodo imele skoraj brezstični videz in jih ni mogoče z lahkoto razdružiti.

Prepričajte se, da je prva vrsta ravna in v ta namen uporabite dodatno ploščo, da poravnate stik (slika 2). To je bistvenega pomena za varno vgradnjo in poravnano v naslednjih vrstah.

Plošče lahko režete s pomočjo ravnila in univerzalnega noža. Enostavno namestite ravnilo, zarezite ploščo skozi prozoren vrhnji sloj in odlomite.

Začnite polagati drugo vrsto, tako da vstavljate dolgo stran z jezičkom v stran z dolgim utorom prve vrste pod kotom približno  $20^{\circ}$ , dokler ni popolnoma vstavljena, nato pa jo plosko položite na podlago (sliki 3 in 4).



Pri polaganju naslednjih vrst je bistvenega pomena, da zamaknete stike in s tem zagotovite, da so plošče pravilno spojene in dobite pri talni oblogi videz naključne razvrstitve (slika 5).

Predlagamo, da uporabite odrezani kos zadnje plošče prve vrste za prvo ploščo druge vrste. Videz lahko spreminjate po svojem okusu.

Da bi položili naslednjo ploščo, spojite kratke konce, tako da so dolgi robovi nekoliko narazen (slika 6), pri tem pa pazite, da zagotovite, da je spoj trden in stik raven.

Previdno dvignite ploščo do kota  $20^{\circ}$  in zapahnite dolgi rob s pomikanjem jezička v rob z utorom (slika 7). Pri pravilno položenih ploščah bo stik komajda viden.

Pri polaganju druge vrste nadaljujte na enak način in odrežite zadnjo ploščo vrste, pri tem pa pazite, da pustite približno enak razmak med ploščo in steno.

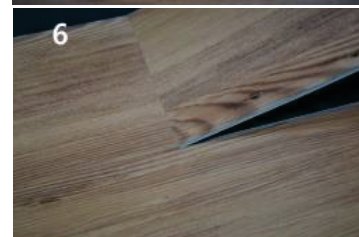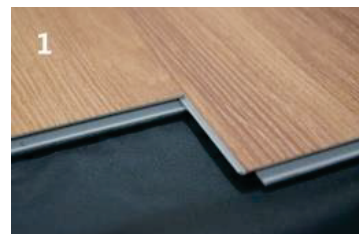

## PO POLOŽITVI

Prepričajte se, da so plošče na svojih mestih, da so ravne in se tesno stikajo. Še enkrat prevaljajte celotno izdelano površino, po dolžini in širini plošč, z valjarjem s težo 45kg ~ 65kg, da zagotovite, da so vse plošče pravilno položene. Če je potrebno, plošče, ki niso dobro pritrjene, preko noči obtežite, da zagotovite sprijemanje. Že posušeno lepilo lahko previdno reaktivirate z uporabo toplotne pištole in tako ponovno namestite ploščo.


### Očistite ostanke lepila z lica talne obloge, tako da upoštevate naslednja navodila:

- Mokre ostanke lepila na površini plošč lahko očistite s čisto, belo krpo, navlaženo s toplo milnico. Krpa ne sme biti preveč mokra, ker lahko voda sicer spolzi v stik med ploščama in poškoduje lepilo!
- Suhe ostanke lepila lahko očistite z malo mineralnega terpentina ali denaturiranega alkohola na čisti krpi. Pozor: nepravilna uporaba kakršnegakoli kemičnega sredstva lahko poškoduje končno obdelavo površine plošč LVT.
- Milnice, mineralnega terpentina ali denaturiranega alkohola nikoli ne nanašajte neposredno na LV plošče.
- Če delate z epoksidnimi ali poliuretanskimi lepili, jih morate odstraniti, dokler so še mokra, in sicer v skladu z navodili proizvajalca, ki jih običajno lahko najdete na nalepki embalaže.


Pravilno valjanje tal med polaganjem in po njem je pri izdelkih Luxury Vinyl nujnost in ga je treba obvezno izvajati. Uporabite 3-delni vljar, da talno oblogo spojite z lepilom.

V primeru, da polaganje talne obloge ni zadnja faza gradbenega projekta, je treba tla zaščititi pred hojo po njih med gradnjo in pred morebitnimi poškodbami. Počakajte 24 ur po položitvi plošč, nato pa uporabite ojačane vlaknene zaščitne plošče ali močan debel karton in z njimi prekrijte tla. Neupoštevanje zahteve, da je pred prekrivanjem tal treba počakati 24 ur, lahko vpliva na strjevanje lepila.


## PRIMERI POLAGANJA



Herringbone



Monolithic



Half Drop



Random




Brick Ashlar




Maze



Tile Half Drop



Basketweave



Monolithic



Quarter Turn



Brick Ashlar



Herringbone



Traditional