

BERGO

Večnamenske talne plošče

Vgradnja in vzdrževanje

Pri polaganju Bergo tal ni potrebe po lepilih ali posebnih orodjih. Vse, kar potrebujete, je gumijasto kladivo in morda meter in žaga.

1. Začnite v kotu: glejte sliko. Ne pozabite vedno obračati štrleče zanke v isto smer (naprej).

2. Pritrdite plošče s priključnimi štrlečimi zankami v čepe in pritisnite skupaj.


3. Dokončano.

A. Ne pozabite, preden namestite tla: pustite talne plošče ostati nekaj ur v prostoru, kjer jih je treba namestiti, tako da imajo enako temperaturo. Da bi zagotovili dobro delovanje, vedno postavite Bergo tla na čisto, trdo in izravnano površino. Pustite določeno razdaljo od sten, pragov, itd., če bodo tla izpostavljena različnim temperaturam, zaradi raztezanja.





B. Ne pozabite, če morate prevelike plošče obrezati, jih lahko preprosto z žago.

C. Če želite prekriti kable: praktični pripomoček za System 2 za skrivanje vaših kablov (do 6 mm). Prav tako se lahko uporablja samo za dekoracijo (dilatacijske letve).

D. Če želite lepe robove v odprtih prostorih: vogalniki. Ustrezen, praktičen vogalnik za vaš sistem Bergo 2.

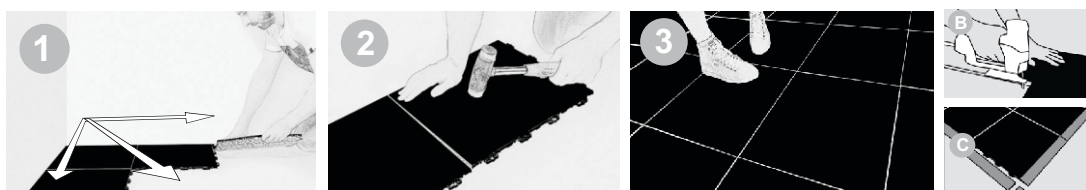

Accessories /



a. Edge strip / Zaključna letev
300 x 55 mm

b. Corner strip / Vogalnik
55 x 55 mm


c. Cable Strip / Kabel
377 x 55 mm

d. Disassembly Tool Consumer / Št. art. orodje za razstavljanje za domačo rabo
Art. No. 20RT.

e. Disassembly Tool Professional / Št. art. orodje za razstavljanje za profesionalce.
Art. No. 18RT.



38 x 38 cm



7 = 1 m² = 11 sq ft



07

EN 14041

The Bergo Tile - Polypropylene
floor covering, for use out - and indoors
Reaction to fire Class E

Slipperiness DS



Made in Sweden