


TARKETT LVT

Vinilna talna obloga - Glue down

Vgradnja in vzdrževanje

POMEMBNO!


- Natančno upoštevajte vse specifikacije in navodila.
- Če niste prepričani o katerem koli delu namestitve, se obrnite na prodajalca talne obloge.
- Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi nenehnega izboljševanja.
- Za vsako neprekinjeno površino uporabite enako številko barve (odtenek oziroma saržo).
- Škatle shranjujte v majhnih, urejenih kupih (največ 5 paketov visoko), stran od neposredne sončne svetlobe, grelnikov ali prezračevalnih sistemov.
- Počakajte vsaj 24 ur, da se talna obloga aklimatizira, preden jo položite, ob sobni temperaturi (najmanj 15°C).
- Podlaga mora biti ravna, čista, suha, trdna, ne izpostavljena vlagi. Vpojnost je treba preveriti in prilagoditi tako, da ima podlaga zmerno vpojnost.
- Uporabljajte samo lepila, ki jih priporoča prodajalec talnih oblog. Vedno upoštevajte navodila in priporočila proizvajalca lepila.
- Za določena območja, izpostavljena sončni svetlobi (zimski vrt,...), izberite primerno lepilo, ki ga priporočajo proizvajalci.
- Delo je treba zaključiti s pregledom: prepričajte se, da na novo položenih tleh ni ostankov lepila.

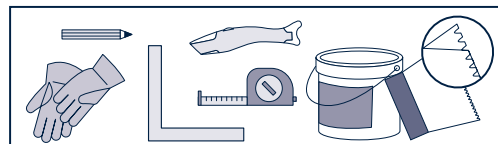

A - PRIPRAVA IN POMEMBNE INFORMACIJE PRED NAMESTITVIJO


A.1 Klimatizacija

Pomembno je, da deske shranite vsaj 24 ur pred polaganjem pri najmanjši sobni temperaturi 15°C. To temperaturo je treba vzdrževati celotno namestitev.



A.2 Temperatura okolja





Najnižja temperatura podlage mora biti 12°C, sobna temperatura pa 15°C. Priporočena relativna vlažnost v prostoru mora biti 35 - 65%.



Deske je treba skladiščiti ležeče v embalaži, v majhnih urejenih kupih (največ 5 paketov visoko).

A.3 Stanje podlage

Podlaga mora biti ravna, čista, suha, trdna, gladka (preveriti je treba vpojnost) in ne sme biti izpostavljena vlagi. Priprava/suhost podlage in postopki namestitve morajo biti skladni s trenutno veljavnimi standardi. Suhost trdne podlage mora biti nižja od največje dovoljene ravni vlažnosti, ko je preizkušena v skladu s tem standardom. Preden izberete gladilno maso, preverite, kakšni obremenitvi bo talna obloga izpostavljena po namestitvi. Lateksove gladilne mešanice niso primerne za območja, ki so izpostavljena veliki frekvenci, zlasti težjim bremenom s kolesi (glejte EN 12529, Kolesa). Preverite združljivost izravnalne mase in upoštevajte navodila proizvajalca izravnalne mase.



Opomba: izključitev odgovornosti (lepila, izravnalne mase itd.). Čeprav lahko proizvajalec Tarkett in prodajalec Kemoplast navedeta izbor proizvajalcev in tipov lepil, izravnalnih mas in površinskih membran, odpornih proti vlagi, ne jamčita za navedene izdelke. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za nobenega od teh izdelkov, ki ne deluje v povezavi s katerim koli izdelkom podjetja Tarkett. Odgovornost proizvajalca lepilnih, izravnalnih in površinsko odpornih membranskih vložkov ter izvajalca talnih oblog je, da zagotovi, da so uporabljeni izdelki primerni za uporabo in nanašanje v skladu s priporočili proizvajalca.