


TARKETT LVT

Vinilna talna obloga - Loose Lay

Vgradnja in vzdrževanje

POMEMBNO!

- Natančno upoštevajte vse specifikacije in navodila.
- Če niste prepričani o katerem koli delu namestitve, se obrnite na prodajalca talne obloge.
- Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi nenehnega izboljševanja.
- Za vsako neprekinjeno površino uporabite enako številko barve (odtenek oziroma saržo).
- Škatle shranite v majhnih, urejenih kupih (največ 5 paketov visoko).
- Počakajte vsaj 24 ur, da se talna obloga aklimatizira, preden jo položite, ob sobni temperaturi (najmanj 15°C).
- Podlaga mora biti ravna, čista, suha, trdna, brez maščob, brez prahu, bez sledi (flomastrov, markerjev, olja itd.), močna, brez razpok, gladka in brez vlage.
- Uporabljajte samo lepila, ki jih priporoča Tarkett in so razvita za vgradnjo LVT. Vedno upoštevajte navodila in priporočila proizvajalca lepila.
- Za specifična območja, izpostavljena sončni svetlobi (zimski vrt...), izberite prilagojeno lepilo, ki ga priporočajo proizvajalci.
- Delo je treba zaključiti s pregledom: prepričajte se, da na novo položenih tleh ni ostankov lepila.

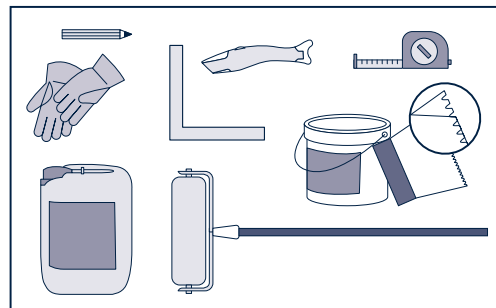


A – PRIPRAVA IN POMEMBNE INFORMACIJE PRED NAMESTITVIJO

A.1 Aklimatizacija


Pomembno je, da deske shranite vsaj 24 ur pred montažo pri minimalni sobni temperaturi 15 °C (slika 1; glejte predpise države).

To temperaturo je treba vzdrževati ves čas montaže.




A.2 Pogoji sobne temperature

Minimalna temperatura podlage mora biti 12 °C, sobna temperatura pa 15 °C (slika 2). Priporočena relativna vlažnost v prostoru mora biti 35–65 % (glejte predpise posamezne države). Deske je treba shranjevati ravno v embalaži, v majhnih, urejenih kupih (največ 5 paketov visoko).



A.3 Stanje podlage


Podlaga mora biti ravna, ploska, čista, brez sledi (brez flomastrov, markerjev, kemičnih svinčnikov, barve itd., ki bi lahko povzročile razbarvanje zaradi migracije), trdna, suha, trdna, gladka (preveriti je treba vpojnost) in ne sme biti izpostavljena vlagi (slike 3, 4, 5, 6 in 7). Priprava/suhost podlage in postopki vgradnje morajo biti v skladu z veljavnim ustreznim standardom v državi, kjer se uporablja. Suhost trdne podlage mora biti pod najvišjo dovoljeno stopnjo vlage pri preskušanju v skladu s tem standardom.

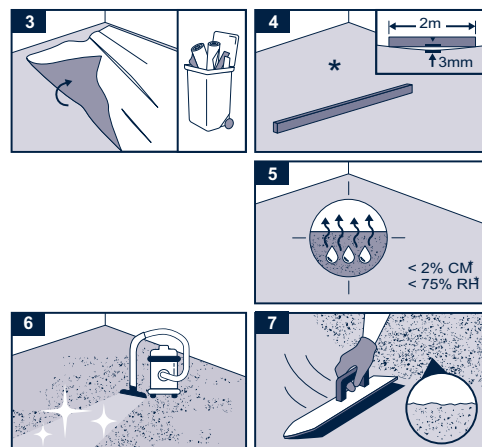

Pred izbiro izravnalne mase preverite, kakšni vrsti prometa bo talna obloga izpostavljena po namestitvi. Lateksne izravnalne mase niso primerne za površine, ki bodo deležne težkega prometa, zlasti težkega prometa z ozkimi kolesi (glejte EN 12529, Kolesca in kolesca). Preverite združljivost izravnalne mase in upoštevajte navodila proizvajalca izravnalne mase. Dvignjena tla je treba prilagoditi, da se preprečijo odstopanja v globino. Neravnine in majavi elementi lahko povzročijo vizualne napake na površini tal. Po potrebi pred nanosom lepila uporabite temeljni premaz za zmerno vpojno podlago (na primer na lesenih ali anhidridnih tleh).

A.4 Talno ogrevanje

Pred polaganjem talne obloge je nujno, da so bili sistemi talnega ogrevanja predhodno zagnani in da je bilo ugotovljeno, da delujejo pravilno. Zagotovite, da je sistem talnega ogrevanja izklopljen 48 ur pred začetkom polaganja talne obloge in da ostane izklopljen vsaj 48 ur po končanem polaganju. Medtem ko je sistem talnega ogrevanja izklopljen, je treba po potrebi zagotoviti alternativni vir ogrevanja, da se zagotovi konstantna temperatura v območju polaganja med 15 in 28 °C. Temperaturo postopoma zvišujte v nekaj dneh za le nekaj stopinj na dan, dokler ne dosežete želene sobne temperature. Temperatura na spodnji strani talne obloge (lepilna linija; slika 8) ne sme nikoli preseči dogovorjene najvišje vrednosti 27 °C, ki jo določa industrija talnih oblog.




B – POSTAVITEV

B.1 Smer polaganja

Preden začnete polagati ploščice/deske, določite vrsto polaganja, pri čemer upoštevajte obliko prostora in zasnovo, ki jo boste položili.


Pomembno! Pred polaganjem prve vrste preverite naslednje:

- ploščice, odrezane blizu stene, ne smejo biti krajše od polovice cele ploščice,
- deske, odrezane ob stenah, ne smejo biti krajše od polovice širine (slika 9) in dolge 30 cm.

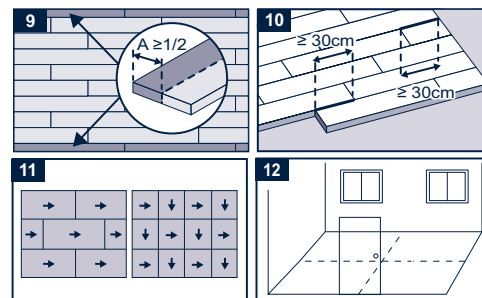

Ploščice

- Ploščice so na hrbtni strani označene s puščicami. Ploščice je treba položiti v šahovnici (slika 11).
- Polaganje se mora začeti od sredine prostora in končati na straneh (stene; slike 12, 13 in 14).




Deske

- Deske položite v isto smer, da se izognete mat/sijočemu odboju površine.
- Vsako vrsto desk razporedite tako, da se končni spoji ne pokrivajo s prejšnjo položeno vrsto.
- Med krajšimi stranmi ustvarite približno 30 cm odmika in se izogibajte rezanju desk manj kot 30 cm blizu sten (slika 10).
- Pri lesenih vzorcih se izogibajte nameščanju desk z enakim vzorcem drug ob drugem.

B.2 Lepljenje

- Lepite z akrilnim lepilom za lepljenje, ki ga priporoča Tarkett. V posebnih primerih nanesite najmanj 120 g/m² lepila za lepljenje z valjčkom s srednje debelimi vlakni ali z gladilko z drobnimi zobmi (tip TKB A4) (sliki 15 in 16). Pazite, da nanesete dovolj lepila, da zagotovite pravilno lepljenje.
- Ploščice položite od roba do roba, tesno. Med polaganjem jih ročno sploščite (slika 17).
- Za pravilno lepljenje povaljajte z debelim valjčkom (slika 23).
- Opomba: V določenih pogojih (rampe, podiji, stopnice) je potrebno popolnoma strjevalno akrilno lepilo. Uporabite akrilno emulzijsko lepilo, ki ga priporoča Tarkett.
- Nanesite 250 do 350 g/m² z gladilko z drobnimi zobmi (tip TKB A2).
- Pozor: pri nameščanju na vpojno podlago (npr. lesene plošče, anhidritna podlaga) nanesite primeren temeljni premaz za uravnavanje vpojnosti. Na ta način bo lepilo ohranilo svoje vezivne lastnosti. Vedno upoštevajte navodila proizvajalca lepila in spoštujte čas sušenja ter obdelave lepila.

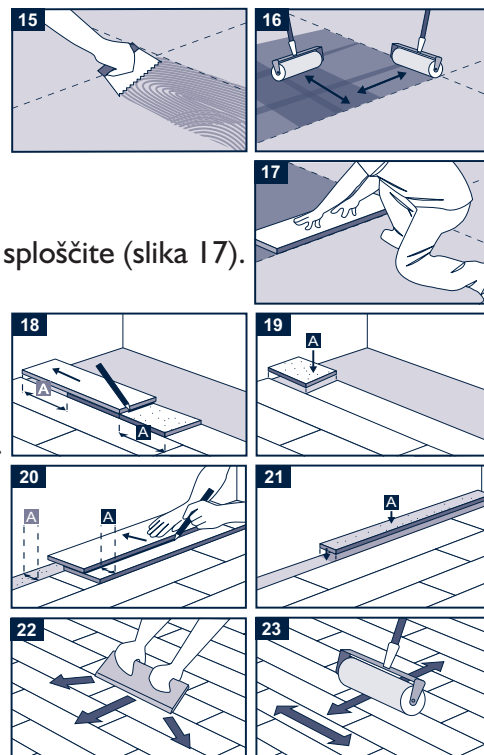

C – PO MONTAŽI

POMEMBNO!


Preden dovolite hojo ali premikanje pohištva, počakajte 48 do 72 ur.

C.1 Zaščita talne obloge

- Če se po montaži izvajajo gradbena dela, je treba tla vedno zaščititi tako, da jih prekrijete z lesenimi ploščami ali vezanim lesom.
- Maskirnega traku ne smete lepiti neposredno na tla.
- Novo položene talne obloge nikoli ne izpostavljajte težkemu prometu s kolesi v zgodnji fazi, saj bo to iztisnilo lepilo izpod talne obloge.

C.2 Začetno čiščenje gradbišča

- Preden se nova talna obloga namesti, je vedno priporočljivo začetno čiščenje gradbišča.
- Ostanke lepila je treba odstraniti z metiliranim alkoholom in čisto krpo.
- Rahlo umazana tla: posesajte, pometite ali obrišite z vlažno krpo, da odstranite ohlapno umazanijo in gradbeni prah (slika 26). Za velike površine je zelo učinkovit kombinirani stroj (kombinirani čistilni/sušilni stroj z valjastimi krtačami za varnostna tla).

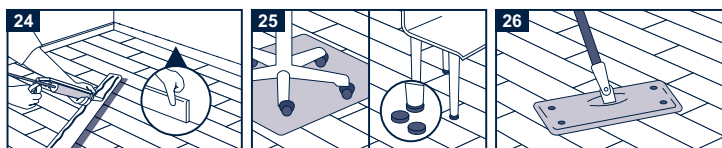

Opomba: izključitev odgovornosti (lepila, izravnalne mase itd.). Čeprav lahko proizvajalec Tarkett in prodajalec Kemoplast navedeta izbor proizvajalcev in tipov lepil, izravnalnih mas in površinskih membran, odpornih proti vlagi, ne jamčita za navedene izdelke. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za nobenega od teh izdelkov, ki ne deluje v povezavi s katerim koli izdelkom podjetja Tarkett. Odgovornost proizvajalca lepil, izravnalnih in površinsko odpornih membranskih vložkov ter izvajalca talnih oblog je, da zagotovi, da so uporabljeni izdelki primerni za uporabo in nanašanje v skladu s priporočili proizvajalca.

Če imate kakršne koli dvome ali potrebujete pojasnila, se za dodatne informacije obrnite na lokalnega predstavnika podjetja Tarkett.